SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 723

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **723 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**723** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,12** мОм
Длина	**268** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**37,00** кг
Тип терминалов	**3 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 723

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

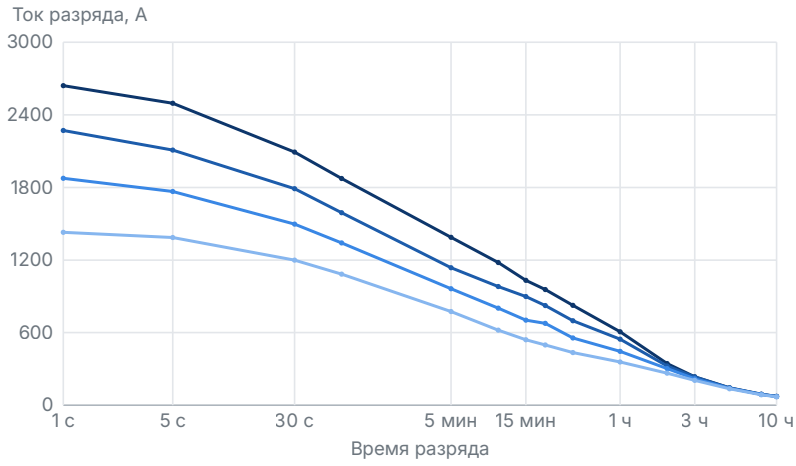

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2642	2496	2092	1874	1388	1179	1033	956	825	607	345	236	145	91	73,6
1,05 В	2270	2108	1789	1591	1137	981	898	824	699	547	325	234	143	90,4	72,9
1,10 В	1876	1766	1497	1342	963	803	703	677	556	445	303	218	141	89,1	71,7
1,14 В	1429	1387	1200	1083	775	621	541	499	436	358	265	205	136	86,5	69,7

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-723