SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 740

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **740 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**740** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,12** мОм
Длина	**305** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**40,00** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 740

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

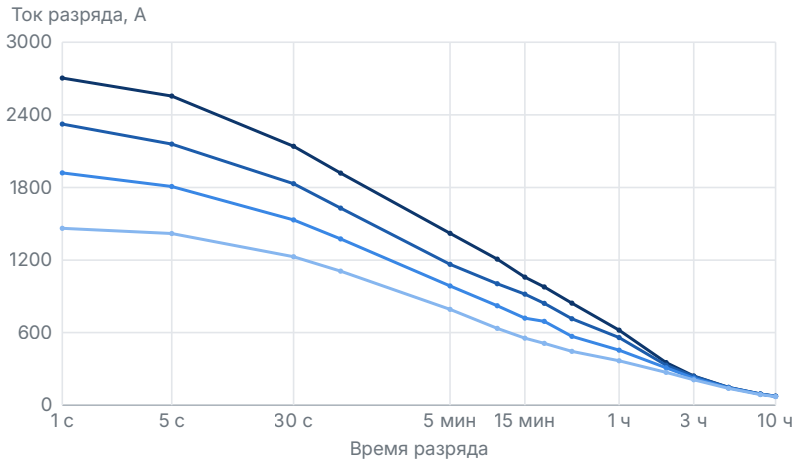

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2704	2555	2141	1918	1421	1207	1058	978	844	621	353	242	148	93	75,3
1,05 В	2324	2158	1831	1629	1164	1004	919	843	715	560	332	239	147	92,5	74,7
1,10 В	1920	1808	1532	1374	986	822	720	693	569	456	310	223	144	91,2	73,3
1,14 В	1463	1420	1228	1108	793	635	554	511	446	367	271	210	139	88,5	71,4

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-740