SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 768

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **768 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**768** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,11** мОм
Длина	**305** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**40,20** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 768

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

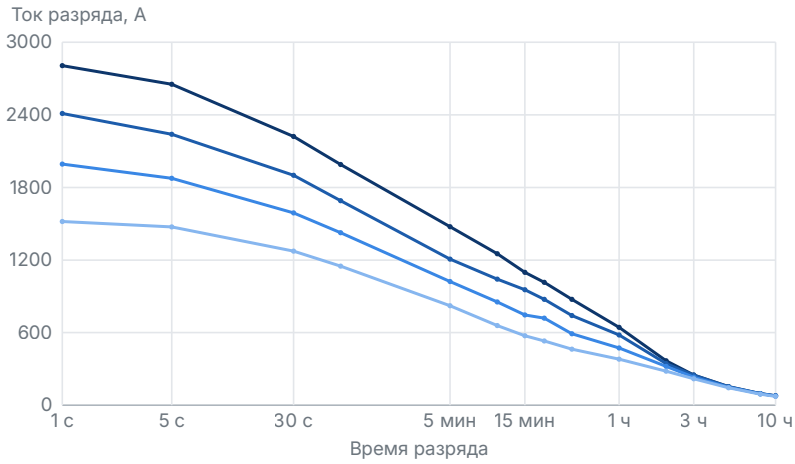

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2806	2652	2222	1990	1475	1252	1098	1015	876	644	367	251	154	97	78,2
1,05 В	2412	2239	1900	1690	1208	1042	954	875	742	581	345	248	152	96	77,5
1,10 В	1993	1876	1590	1426	1023	853	747	719	591	473	322	232	149	94,6	76,1
1,14 В	1518	1474	1274	1150	823	659	575	531	463	381	281	218	145	91,9	74,1

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-768