SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 866

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **866 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**866** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,10** мОм
Длина	**353** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**47,60** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 866

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

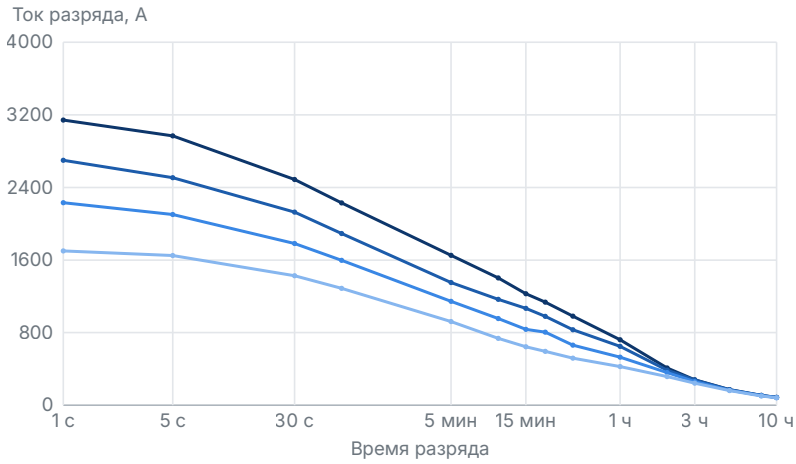

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	3142	2969	2488	2229	1651	1402	1229	1137	981	722	411	281	172	108	87,5
1,05 В	2700	2508	2128	1893	1353	1167	1068	980	831	650	386	278	170	108	86,8
1,10 В	2232	2101	1781	1597	1146	956	837	805	662	530	360	260	167	106	85,2
1,14 В	1700	1650	1427	1288	922	738	644	594	519	426	315	244	162	103	82,9

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-866