SAFT · Серия SBM

SAFT SBM 965

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **965 Ач**



Фото серии SAFT SBM

Характеристики

Ёмкость C5	**965** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,09** мОм
Длина	**373** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**50,5** кг
Тип терминалов	**6 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT SBM

Saft SBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для смешанных нагрузок, когда длительный разряд малым током сочетается с мощными импульсами. В каталоге 147 моделей: одиночные элементы на 1,2 В и блоки на 2 и 3 элемента (2,4 и 3,6 В) ёмкостью от 11 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей откидной пробкой. Срок службы более 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Single Cell.


Разрядные характеристики SBM 965

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

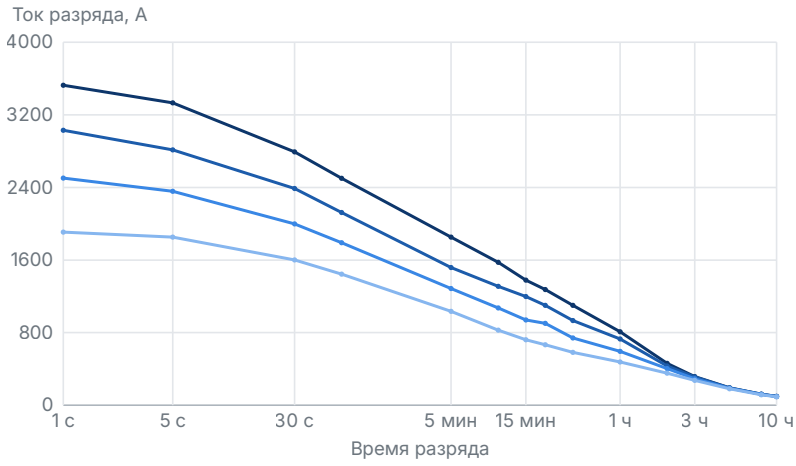

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	3526	3332	2792	2501	1853	1574	1379	1276	1101	810	461	315	193	121	98,2
1,05 В	3030	2814	2388	2124	1518	1310	1198	1100	933	730	433	312	191	121	97,4
1,10 В	2504	2358	1998	1792	1285	1072	939	903	742	594	404	291	188	119	95,6
1,14 В	1908	1852	1601	1445	1034	828	722	667	582	478	353	274	182	115	93,1

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-sbm-965