SAFT · Серия Uptimax L

SAFT UP1L 1400

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1400 Ач**



Фото серии SAFT Uptimax L

Характеристики

Ёмкость C5	**1400** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,17** мОм
Длина	**438** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**57,5** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия SAFT Uptimax L

Saft Uptimax L (модели UP1L) представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами Saft Nife для длительных разрядов малым током. В каталоге 133 модели: одиночные элементы на 1,2 В и блоки от 2 до 10 элементов (от 2,4 до 12 В) ёмкостью от 15 до 1700 Ач по C5. Благодаря рекомбинации газов выше 95 % долив воды не требуется в течение всего срока службы при работе в рекомендованных условиях от -20 до +40 °C. Срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог SAFT Uptimax.


Разрядные характеристики UP1L 1400

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

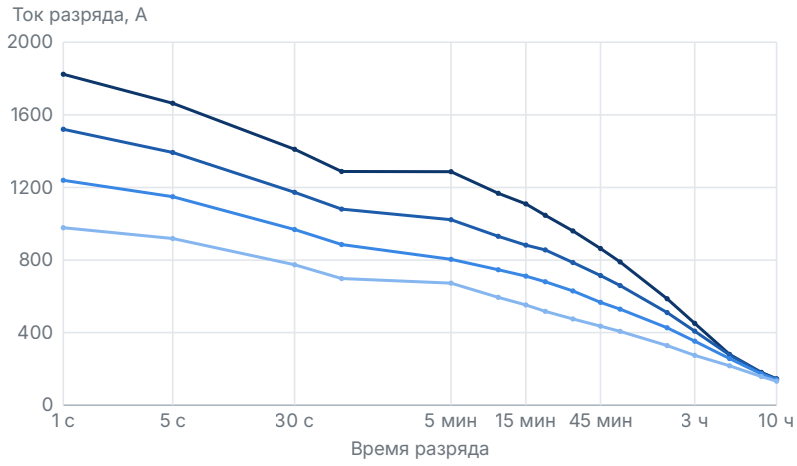

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1824	1664	1410	1288	1287	1168	1109	1046	960	864	790	587	451	280	181	146
1,05 В	1521	1393	1173	1081	1022	931	882	856	786	715	660	511	408	277	178	144
1,10 В	1239	1149	968	886	804	747	711	680	630	567	529	427	353	257	172	140
1,14 В	978	919	774	698	673	595	553	517	476	436	407	329	275	218	158	133

Данные производителя SAFT. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/saft-up1l-1400