

Норрекке · Серия FNC-VR M

# Норрекке FNC VR 333 M


 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **333 Ач**


Фото серии Норрекке FNC-VR M

## Характеристики

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ёмкость C5     | <b>333 Ач</b>   |
| Напряжение     | <b>1,2 В</b>    |
| Длина          | <b>155 мм</b>   |
| Ширина         | <b>198 мм</b>   |
| Высота         | <b>299 мм</b>   |
| Вес            | <b>13,80 кг</b> |
| Тип терминалов | <b>M10</b>      |
| Срок службы    | <b>25 лет</b>   |

## Серия Норрекке FNC-VR M

Норрекке FNC-VR M представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с волокнистыми электродами и клапаном низкого давления для переменной или смешанной нагрузки при времени разряда от 30 минут до 2 часов. В отличие от карманных (ламельных) пластин, электроды FNC имеют трёхмерную волокнистую структуру с проводящей никелевой матрицей. В каталоге 16 моделей одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 40 до 433 Ач по C5. Клапан рекомбинирует газы с эффективностью до 90 %, при подзаряде 1,40 В на элемент и +20 °С долив воды не требуется в течение 20 лет. Срок службы до 25 лет.

Документация на странице товара: Каталог Норрекке grid | power FNC-VR.


## Разрядные характеристики FNC VR 333 M

Конечное напряжение на элемент

- 1,00 В
- 1,05 В
- 1,10 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно  $N \times U_{\text{кон.}}$

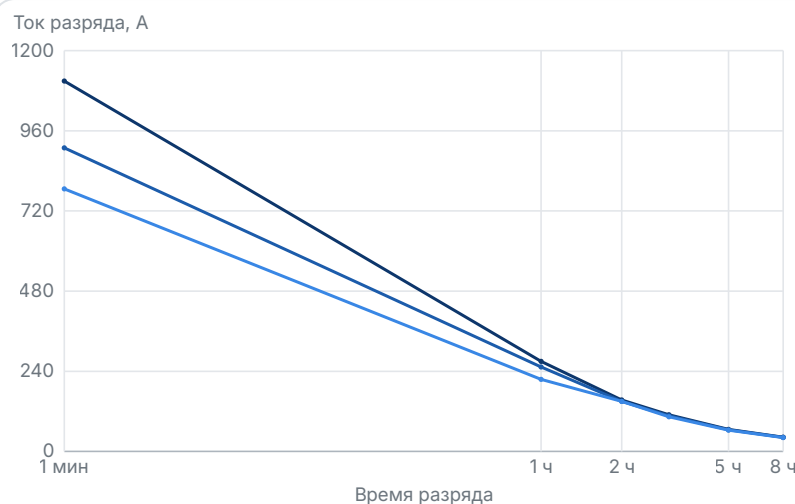

| U кон. | 1 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч  | 8 ч  |
|--------|-------|-----|-----|-----|------|------|
| 1,00 В | 1109  | 270 | 154 | 110 | 66,1 | 43   |
| 1,05 В | 909   | 253 | 150 | 107 | 65,1 | 42,3 |
| 1,10 В | 786   | 216 | 150 | 104 | 63,4 | 41,4 |

Данные производителя Норрекке. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на [nicad.ru](https://nicad.ru)  
[nicad.ru/products/hoppecke-fnc-vr-333-m](https://nicad.ru/products/hoppecke-fnc-vr-333-m)

