EverExceed · Серия EBH

EverExceed EBH50

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **50 Ач**



Фото серии EverExceed EBH

Характеристики

Ёмкость C5	**50** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**80** мм
Ширина	**140** мм
Высота	**365** мм
Вес	**6,2** кг
Тип терминалов	**M16**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed EBH

EverExceed EBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: отключение выключателей, пуск дизельных двигателей, ИБП. В каталоге 18 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 500 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: прозрачный или полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей откидной пробкой. Срок службы 20 лет. Электролит на основе гидроксида калия с добавкой гидроксида лития, пластиковые сепараторы-решётки защищают кромки пластин.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed EBH.


Разрядные характеристики EBH50

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

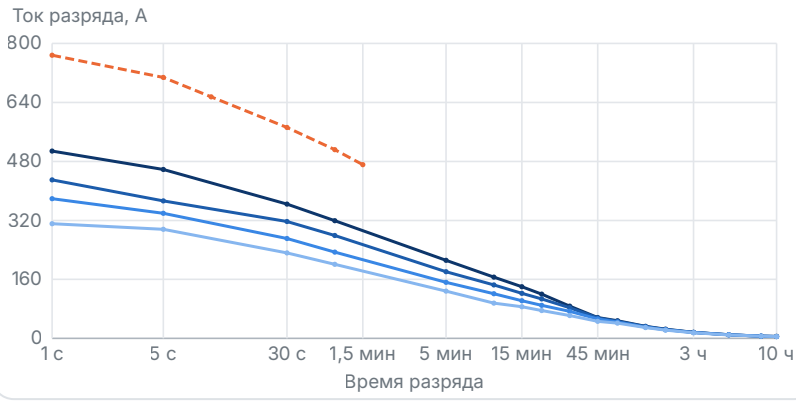

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	1,5 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	508	458	-	364	319	-	212	166	140	120	87,7	56,3	48	32,8	24,9	16,6	10,1	6,32	5,27
1,05 В	430	373	-	317	279	-	181	145	122	107	83,2	55,3	46,4	32,1	24,2	16,4	9,95	6,27	5,19
1,10 В	379	339	-	271	234	-	152	121	102	89,5	73,2	52,7	43,9	30,6	23,4	15,9	9,7	6,11	5,09
1,14 В	311	296	-	232	201	-	128	95,5	86	75,5	61,7	46,3	41,3	29,2	22,4	15,3	9,35	5,91	5,02
0,85 В	768	708	655	572	512	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-ebh50