EverExceed · Серия SEBH

EverExceed SEBH120

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **120 Ач**



Фото серии EverExceed SEBH

Характеристики

Ёмкость C5	**120** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**165** мм
Ширина	**167** мм
Высота	**345** мм
Вес	**14** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBH

EverExceed SEBH представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: отключение выключателей, пуск дизельных двигателей, ИБП. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 18 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 500 Ач по C5. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBH.


Разрядные характеристики SEBH120

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

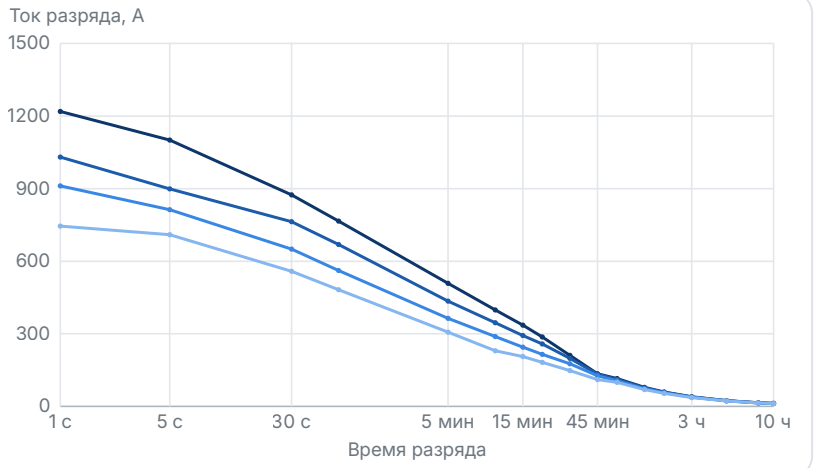

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1219	1101	874	766	509	399	336	287	211	135	115	78,7	59,7	39,9	24,2	15,2	12,6
1,05 В	1030	899	763	669	435	346	293	258	199	133	111	76,8	58	39,2	23,8	15	12,5
1,10 В	911	813	650	562	364	289	245	215	176	127	106	73,4	56,1	38,2	23,3	14,7	12,2
1,14 В	745	710	558	482	307	230	206	182	148	111	99,2	70,1	53,7	36,8	22,4	14,2	12

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebh120