EverExceed · Серия SEBH

EverExceed SEBH250

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **250 Ач**



Фото серии EverExceed SEBH

Характеристики

Ёмкость C5	**250** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**170** мм
Ширина	**285** мм
Высота	**350** мм
Вес	**27,5** кг
Тип терминалов	**2 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBH

EverExceed SEBH представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: отключение выключателей, пуск дизельных двигателей, ИБП. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 18 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 500 Ач по C5. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBH.


Разрядные характеристики SEBH250

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

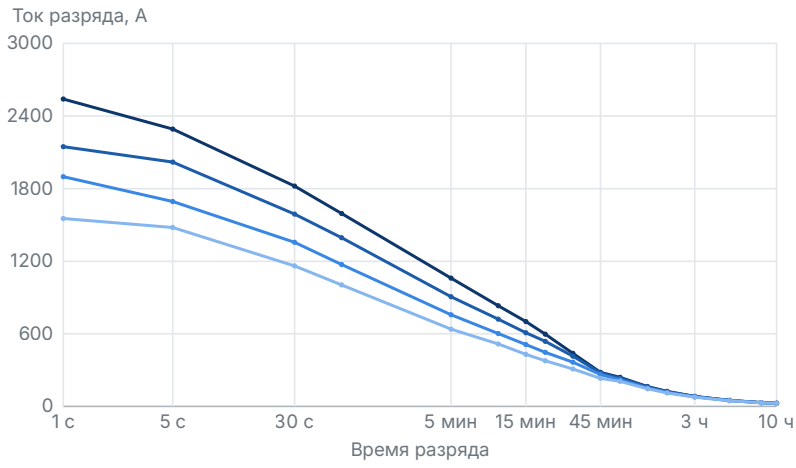

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2541	2293	1821	1595	1060	832	701	598	439	281	240	164	124	83,1	50,5	31,5	26,4
1,05 В	2147	2020	1590	1394	906	721	609	538	416	277	232	161	121	81,8	49,7	31,3	26
1,10 В	1898	1693	1356	1173	758	602	511	447	366	264	220	153	117	79,6	48,5	30,6	25,5
1,14 В	1553	1479	1162	1005	638	517	430	377	309	232	207	146	111	76,5	46,7	29,5	25,1

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebh250