EverExceed · Серия SEBH

EverExceed SEBH500

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **500 Ач**



Фото серии EverExceed SEBH

Характеристики

Ёмкость C5	**500** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**186** мм
Ширина	**398** мм
Высота	**565** мм
Вес	**57** кг
Тип терминалов	**3 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBH

EverExceed SEBH представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: отключение выключателей, пуск дизельных двигателей, ИБП. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 18 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 500 Ач по C5. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBH.


Разрядные характеристики SEBH500

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

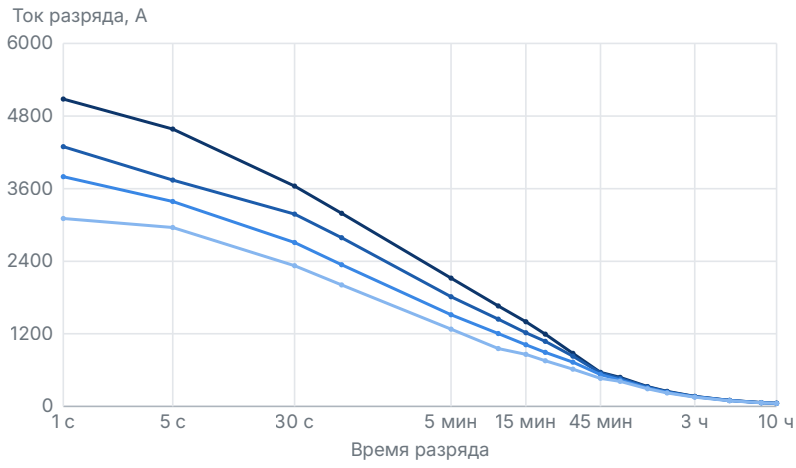

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	5081	4586	3641	3191	2121	1662	1401	1195	878	563	479	328	249	167	101	63,2	52,7
1,05 В	4292	3742	3179	2789	1813	1442	1218	1076	832	554	464	321	242	163,5	99,5	62,6	51,9
1,10 В	3796	3386	2710	2344	1515	1204	1021	895	732	527	439	306	233	159	97	61,1	50,9
1,14 В	3107	2958	2325	2010	1278	957	860	755	617	463	413	292	224	153	93,4	59	50,2

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebh500