EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL1100

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1100 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**1100** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**186** мм
Ширина	**398** мм
Высота	**565** мм
Вес	**62** кг
Тип терминалов	**3 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL1100

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

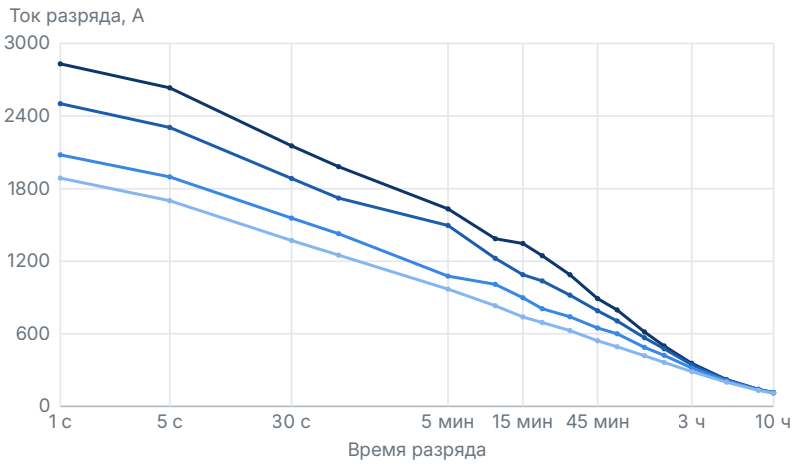

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2831	2633	2153	1981	1632	1386	1346	1245	1088	892	797	615	500	356	222	141	114
1,05 В	2502	2305	1884	1722	1496	1224	1088	1037	920	791,7	707	568	477	344	220	141	113
1,10 В	2079	1897	1557	1428	1077	1010	898	808	741	648	600	489	422	318	213	137	111
1,14 В	1887	1701	1371	1251	970	832	739	693	628	543	494	419	365	289	200	133	109

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl1100