EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL350

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **350 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**350** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**140** мм
Ширина	**280** мм
Высота	**450** мм
Вес	**22** кг
Тип терминалов	**2 × M16**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL350

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

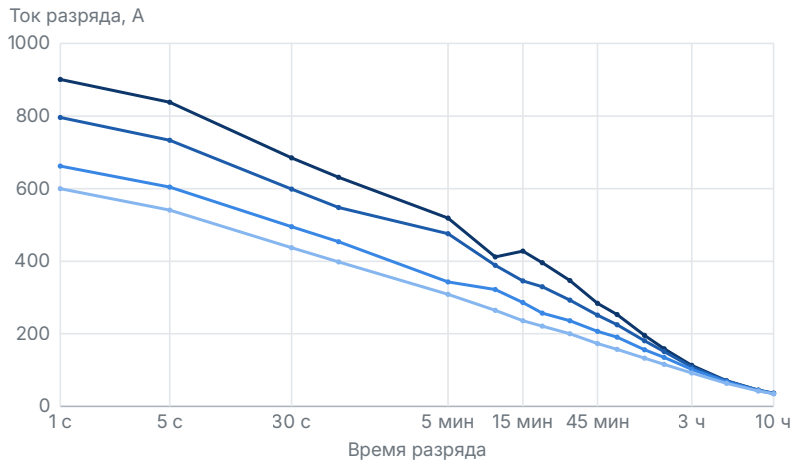

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	901	838	685	631	519	412	428	396	347	284	253	196	159	113	70,7	45,1	36,4
1,05 В	796	733	599	548	476	389	346	330	293	251,6	225	181	151	109	70	44,9	36,1
1,10 В	662	604	495	454	343	322	286	257	236	207	191	156	135	102	67,9	43,7	35,4
1,14 В	600	541	437	398	309	265	236	221	200	173	157	133	116	92	63,6	42,4	34,7

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl350