GAZ · Серия KH P

GAZ KH 100 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **100 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**100** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,22** мОм
Длина	**104** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**360** мм
Вес	**8,8** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 100 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

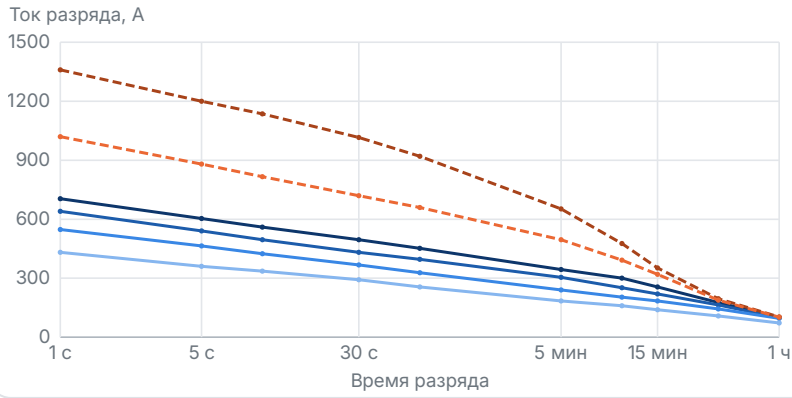

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	704	604	560	496	452	344	300	256	176	100
1,05 В	640	540	496	432	396	304	252	220	164	98,4
1,10 В	548	464	424	368	328	240	204	184	144	96
1,15 В	432	360	336	292	256	184	160	140	108	72
0,65 В	1360	1200	1136	1016	920	652	476	352	196	103,2
0,85 В	1020	880	816	720	660	496	392	320	188	101,6

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-100-p