GAZ · Серия KH P

GAZ KH 235 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **235 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**235** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,63** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**360** мм
Вес	**16,6** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 235 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

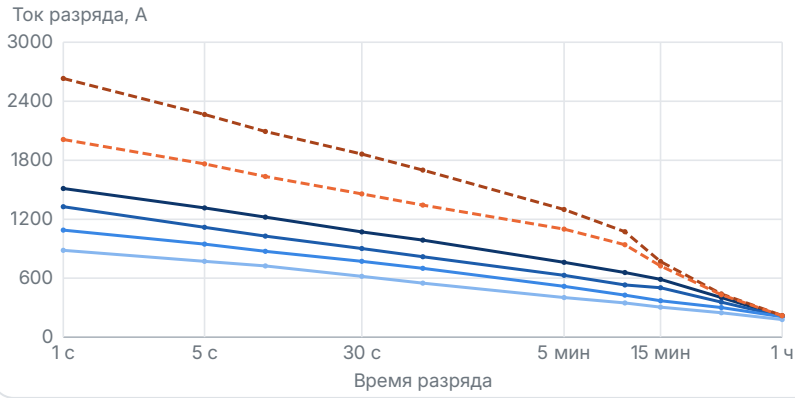

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	1513	1316	1222	1070	987	761	658	588	404	216
1,05 В	1328	1117	1028	902	818	630	531	503	357	212
1,10 В	1090	946	874	771	700	517	427	371	301	207
1,15 В	884	771	724	620	550	404	348	306	249	179
0,65 В	2632	2265	2092	1863	1699	1299	1072	770	440	221
0,85 В	2010	1763	1634	1457	1344	1100	940	724	432	219

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-235-p