GAZ · Серия KH P

GAZ KH 320 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **320 Ач**



Фото серии GAZ KH P

Характеристики

Ёмкость C5	**320** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,51** мОм
Длина	**176** мм
Ширина	**246** мм
Высота	**360** мм
Вес	**24,6** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KH P

GAZ KH P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск двигателей, приводы выключателей, пусковые токи нагрузки. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 29 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы 20 лет.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KH 320 P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,15 В**
0,65 В **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

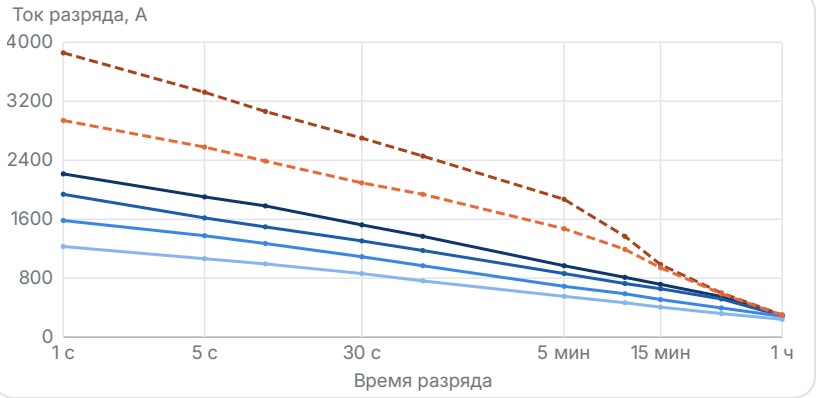

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч
1,00 В	2214	1903	1781	1523	1367	969	813	717	550	294
1,05 В	1937	1617	1495	1306	1175	864	727	657	518	288
1,10 В	1583	1376	1271	1090	969	691	589	510	397	282
1,15 В	1229	1065	994	864	762	553	467	407	320	243
0,65 В	3857	3322	3061	2699	2455	1869	1367	986	599	301
0,85 В	2940	2577	2387	2093	1937	1470	1193	943	589	299

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kh-320-p