GAZ · Серия KL P

GAZ KL 370 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **370 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**370** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,59** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**392** мм
Вес	**16,4** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 370 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

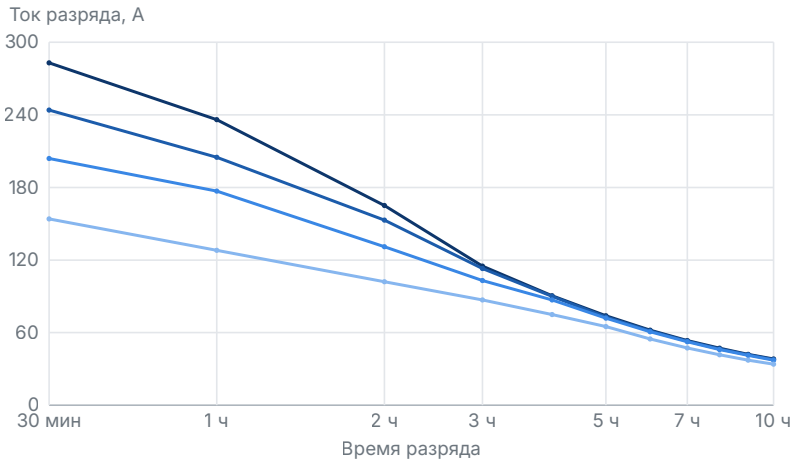

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	283	236	165	115	90,5	74	62	53,5	47,1	42,1	38,2
1,05 В	244	205	153	113	90	73	61,4	52,9	46,6	41,7	37,7
1,10 В	204	177	131	103	87	72	60,7	52,4	46,1	41,3	37,3
1,15 В	154	128	102	87	75	65	54,8	47,3	41,7	37,3	33,9

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-370-p