GAZ · Серия KL P

GAZ KL 470 P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **470 Ач**



Фото серии GAZ KL P

Характеристики

Ёмкость C5	**470** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,45** мОм
Длина	**164** мм
Ширина	**158** мм
Высота	**392** мм
Вес	**18,2** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия GAZ KL P

GAZ KL P представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Выпускается заводом GAZ в Цвиккау, Германия, по IEC 60623. В каталоге 94 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1800 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный пластиковый корпус с видимым уровнем электролита, большой запас электролита и пламегасящая пробка. Расчётный срок службы 20 лет. Выводы с полюсными болтами M10, у малых элементов соединение гайкой.

Документация на странице товара: Каталог GAZ Vented.


Разрядные характеристики KL 470 P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,15 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

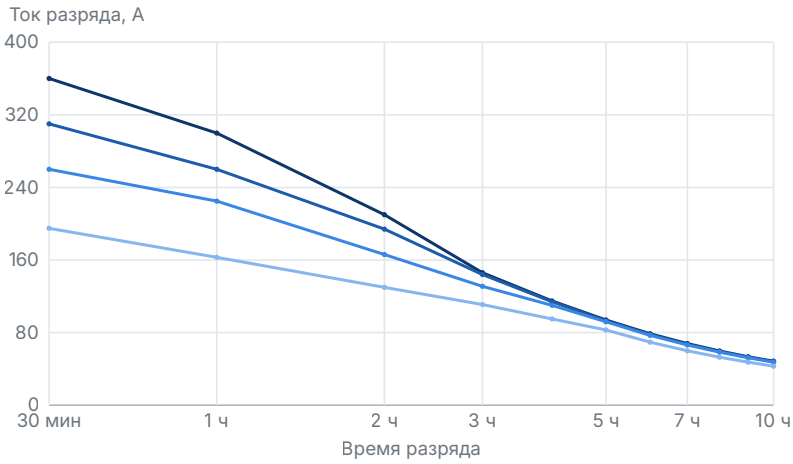

U кон.	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	7 ч	8 ч	9 ч	10 ч
1,00 В	360	300	210	146	115	94	78,8	68	59,8	53,5	48,5
1,05 В	310	260	194	144	114	93	78	67,2	59,2	53	47,9
1,10 В	260	225	166	131	110	92	77,1	66,5	58,6	52,4	47,4
1,15 В	195	163	130	111	95	83	69,6	60,1	53	47,4	43

Данные производителя GAZ. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/gaz-kl-470-p