

HBL · Серия NCPP KPM

# HBL KPM 128 P

 Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **128 Ач**


Фото серии HBL NCPP KPM

## Характеристики

|                |         |
|----------------|---------|
| Ёмкость C5     | 128 Ач  |
| Напряжение     | 1,2 В   |
| Длина          | 101 мм  |
| Ширина         | 134 мм  |
| Высота         | 391 мм  |
| Вес            | 9,3 кг  |
| Тип терминалов | 2 × M10 |
| Срок службы    | 20 лет  |

## Серия HBL NCPP KPM

HBL NCPP KPM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанной нагрузки с большими и длительными разрядами при времени резерва от 1 до 3 часов. Толщина пластин оптимизирована под средний класс разряда. В каталоге 42 модели одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 395 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полупрозрачный полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и откидной пламегасящей пробкой. Срок службы в буферном режиме более 20 лет при +20 °С, соответствие IS 10918 и IEC 60623.

Документация на странице товара: Каталог HBL NCPP Single Cell.

## Разрядные характеристики KPM 128 P


Конечное напряжение на элемент

— 1,00 В — 1,05 В — 1,10 В — 1,14 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °С, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно  $N \times U_{\text{кон.}}$

Ток разряда, А

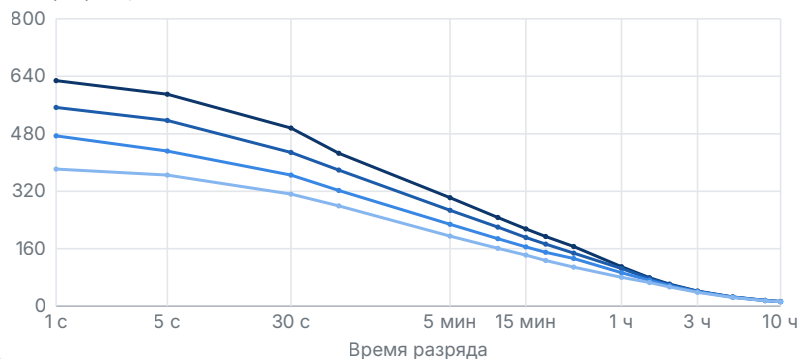

| U кон. | 1 с | 5 с | 30 с | 1 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч  | 1,5 ч | 2 ч  | 3 ч  | 5 ч  | 8 ч  | 10 ч |
|--------|-----|-----|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 1,00 В | 628 | 590 | 496  | 426   | 302   | 247    | 215    | 194    | 166    | 110  | 79,1  | 61,3 | 42   | 25,6 | 16,1 | 13   |
| 1,05 В | 553 | 517 | 428  | 379   | 267   | 220    | 191    | 173    | 148    | 105  | 76,6  | 59,9 | 41,4 | 25,4 | 16   | 12,9 |
| 1,10 В | 474 | 432 | 365  | 322   | 228   | 188    | 165    | 150    | 133    | 93,3 | 72,3  | 57,1 | 40,4 | 25   | 15,8 | 12,7 |
| 1,14 В | 382 | 365 | 312  | 279   | 195   | 161    | 142    | 127    | 109    | 80,6 | 66    | 53,9 | 38,4 | 24,1 | 15,4 | 12,4 |

Данные производителя HBL. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

 Страница товара на [nicad.ru](http://nicad.ru)  
[nicad.ru/products/hbl-kpm-128-p](http://nicad.ru/products/hbl-kpm-128-p)
