Alcad · Серия Single Cell H

Alcad HC 29P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **29 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell H

Характеристики

Ёмкость C5	**29** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**1,03** мОм
Длина	**70** мм
Ширина	**121** мм
Высота	**270** мм
Вес	**3,3** кг
Тип терминалов	**M6**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell H

Alcad Single Cell H (модели HC и HB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: пуск генераторов, включение нагревателей и насосов, приводы выключателей. В каталоге 81 одиночный элемент на 1,2 В ёмкостью от 9 до 920 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики HC 29P

Конечное напряжение на элемент

1,00 В · 1,05 В · 1,10 В · 1,14 В · 0,65 В · 0,85 В

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

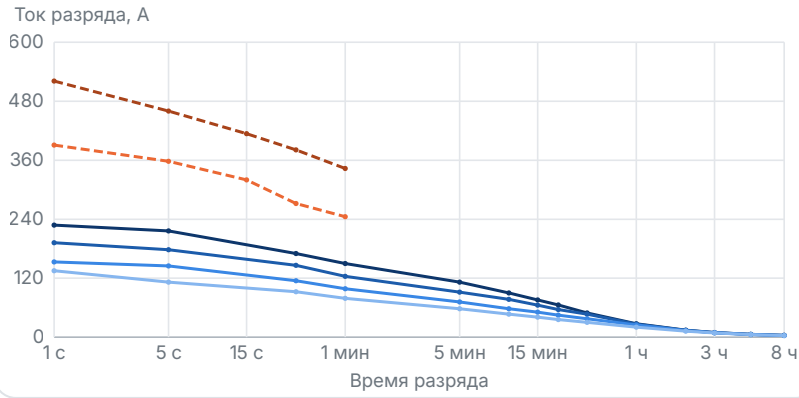

U кон.	1 с	5 с	15 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч
1,00 В	228	216	-	170	150	112	90,2	75,7	65,8	49,3	27,2	14,2	9,53	5,8	3,63
1,05 В	192	178	-	146	124	91,7	76,8	65	56,2	46,8	26,5	13,9	9,39	5,71	3,59
1,10 В	153	145	-	115	98,6	71,6	57,8	50,8	44,9	37,7	24,8	13,4	9,14	5,56	3,52
1,14 В	135	112	-	92,4	79,2	57,8	47	40,8	35,9	30	20,5	12,3	8,75	5,37	3,39
0,65 В	521	460	414	381	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,85 В	391	358	320	272	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-hc-29p