Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LCE 185P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **185 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**185** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,86** мОм
Длина	**97** мм
Ширина	**196** мм
Высота	**350** мм
Вес	**9,6** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LCE 185P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

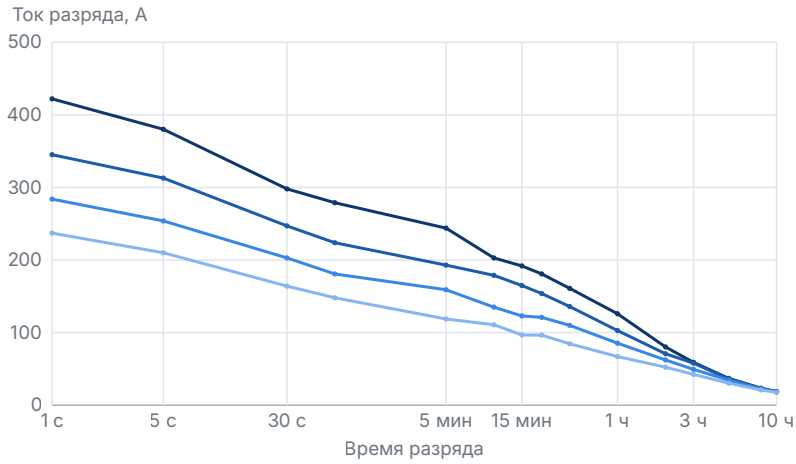

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	422	380	298	279	244	203	192	181	161	126	80,4	59,2	37	23,4	18,7
1,05 В	345	313	247	224	193	179	165	154	136	103	71	58	36,3	23,1	18,5
1,10 В	284	254	203	181	159	135	123	121	110	85,6	62,3	49,3	34,5	22,4	18,3
1,14 В	237	210	164	148	119	111	96,8	96,5	84,7	67,1	52,5	42,4	30,3	20,9	17,8

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lce-185p