Alcad · Серия Single Cell L

Alcad LCE 360P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **360 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell L

Характеристики

Ёмкость C5	**360** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,46** мОм
Длина	**126** мм
Ширина	**196** мм
Высота	**411** мм
Вес	**16,4** кг
Тип терминалов	**2 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell L

Alcad Single Cell L (модели LCE и LBE) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. В каталоге 76 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1710 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C. Элементы соответствуют IEC 60623 и рассчитаны на установку в стеллажи с перекрёстным соединением.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики LCE 360P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

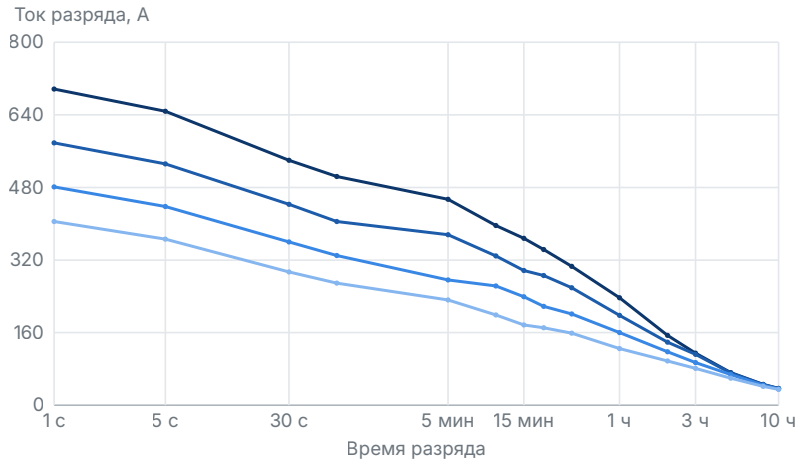

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	697	648	540	504	454	396	368	343	306	237	154	115	72	45,9	37,1
1,05 В	578	532	443	405	376	329	297	286	259	198	139	112	71,2	45,7	36,8
1,10 В	481	438	360	330	276	263	239	218	201	160	118	93,9	67,8	44,1	36
1,14 В	405	366	294	269	232	199	177	171	159	125	97,6	81,4	59,6	41,5	35,2

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-lce-360p