Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 1080P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1080 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**1080** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,08** мОм
Длина	**438** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**58,8** кг
Тип терминалов	**5 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 1080P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

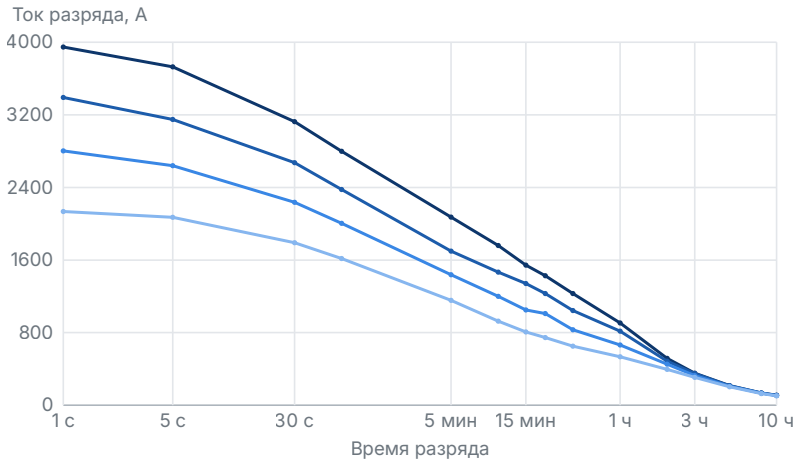

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	3946	3729	3124	2799	2074	1761	1544	1428	1232	906	516	353	216	136	110
1,05 В	3391	3149	2672	2377	1699	1466	1341	1231	1044	817	485	349	214	135	109
1,10 В	2803	2639	2236	2005	1439	1200	1051	1011	831	665	452	326	210	133	107
1,14 В	2135	2072	1792	1617	1157	927	808	746	651	535	395	307	203	129	104

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-1080p