Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MB 865P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **865 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**865** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,10** мОм
Длина	**353** мм
Ширина	**195** мм
Высота	**411** мм
Вес	**47,6** кг
Тип терминалов	**4 × M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MB 865P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

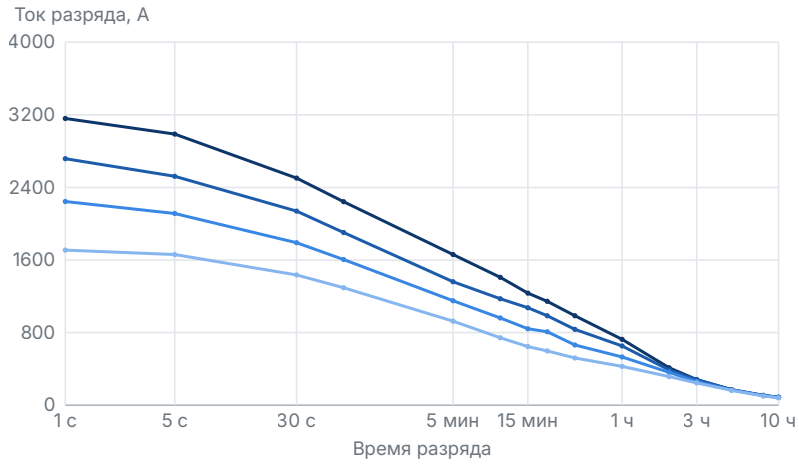

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	3161	2987	2502	2242	1661	1410	1236	1144	987	726	413	283	173	109	88
1,05 В	2716	2522	2140	1904	1361	1174	1074	986	836	654	388	280	171	108	87,3
1,10 В	2245	2113	1791	1606	1152	961	842	810	665	533	362	261	168	107	85,7
1,14 В	1710	1660	1435	1295	927	743	647	598	522	429	317	246	163	103	83,4

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mb-865p