Alcad · Серия Single Cell M

Alcad MC 165P

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **165 Ач**



Фото серии Alcad Single Cell M

Характеристики

Ёмкость C5	**165** Ач
Напряжение	**1,2** В
Внутреннее сопротивление	**0,47** мОм
Длина	**97** мм
Ширина	**196** мм
Высота	**350** мм
Вес	**10,3** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия Alcad Single Cell M

Alcad Single Cell M (модели MC и MB) представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок: длительный разряд малым током с периодическими мощными импульсами. В каталоге 86 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 9 до 1465 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: полипропиленовый корпус с видимым уровнем электролита и пламегасящей пробкой. Расчётный срок службы более 20 лет при +25 °C.

Документация на странице товара: Каталог Alcad Single Cell.


Разрядные характеристики MC 165P

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

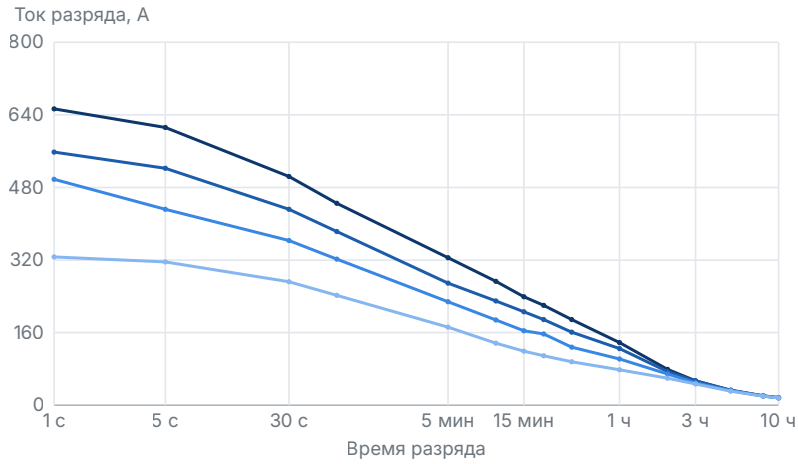

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	653	612	504	445	325	273	239	220	189	138	78,9	54,1	33	20,8	16,8
1,05 В	558	522	432	383	269	230	206	189	161	125	74,1	53,3	32,7	20,6	16,6
1,10 В	498	432	363	322	228	188	164	157	128	102	69,1	49,7	32,2	20,3	16,3
1,14 В	327	316	272	242	172	137	119	109	95,9	78	59,5	46,7	31	19,8	16

Данные производителя Alcad. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/alcad-mc-165p