EverExceed · Серия EBH

EverExceed EBH20

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **20 Ач**



Фото серии EverExceed EBH

Характеристики

Ёмкость C5	**20** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**55** мм
Ширина	**134** мм
Высота	**270** мм
Вес	**2,6** кг
Тип терминалов	**M10**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed EBH

EverExceed EBH представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для коротких разрядов большим током: отключение выключателей, пуск дизельных двигателей, ИБП. В каталоге 18 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 500 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: прозрачный или полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей откидной пробкой. Срок службы 20 лет. Электролит на основе гидроксида калия с добавкой гидроксида лития, пластиковые сепараторы-решётки защищают кромки пластин.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed EBH.


Разрядные характеристики EBH20

Конечное напряжение на элемент

1,00 В **1,05 В** **1,10 В** **1,14 В** **0,85 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

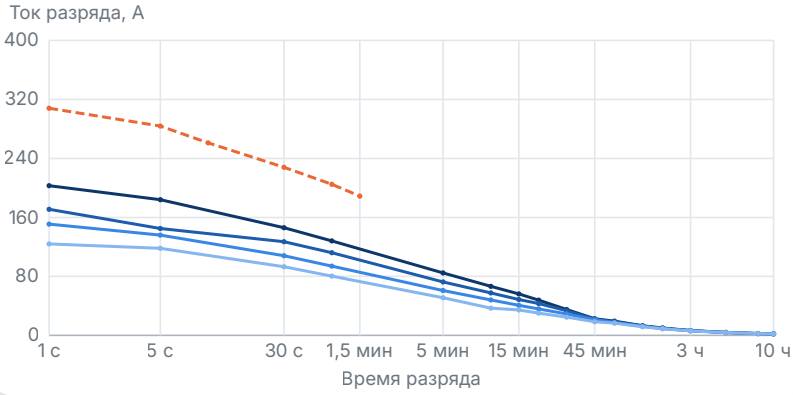

U кон.	1 с	5 с	10 с	30 с	1 мин	1,5 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	203	184	-	146	128	-	84,8	66,6	56,1	47,8	35,1	22,5	19,2	13,1	10	6,64	4,04	2,53	2,11
1,05 В	171	145	-	127	112	-	72,5	57,7	48,7	43,1	33,3	22,1	18,6	12,8	9,67	6,55	3,98	2,51	2,08
1,10 В	151	136	-	108	93,8	-	60,7	48,2	40,8	35,8	29,2	21,1	17,5	12,2	9,36	6,37	3,88	2,45	2,04
1,14 В	124	118	-	93	80,3	-	51,1	37	34,4	30,2	24,7	18,5	16,5	11,7	8,95	6,12	3,74	2,36	2,01
0,85 В	308	284	261	228	205	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-ebh20