EverExceed · Серия EBM

EverExceed EBM600

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **600 Ач**



Фото серии EverExceed EBM

Характеристики

Ёмкость C5	**600** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**175** мм
Ширина	**285** мм
Высота	**500** мм
Вес	**40** кг
Тип терминалов	**2 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed EBM

EverExceed EBM представляет собой серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок, когда длительный разряд сочетается с мощными импульсами. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1100 Ач по C5. Малообслуживаемое исполнение: прозрачный или полупрозрачный пластиковый корпус с пламегасящей откидной пробкой. Срок службы 20 лет. Электролит на основе гидроксида калия с добавкой гидроксида лития, пластиковые сепараторы-решётки защищают кромки пластин.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed EBM.


Разрядные характеристики EBM600

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

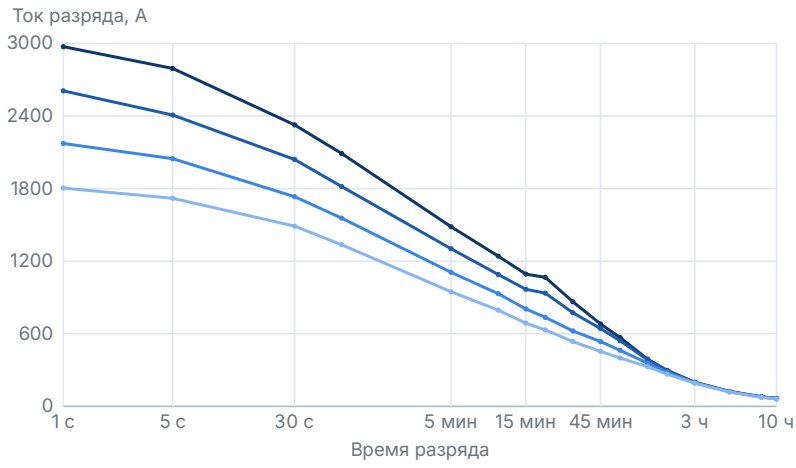

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2974	2793	2327	2091	1486	1243	1093	1067	866	681	570	390	298	200	124	80	66
1,05 В	2608	2408	2041	1818	1303	1091	968	937	774	643	543	385	297	198	123	79,7	64,9
1,10 В	2174	2048	1733	1556	1109	932	806	737	624	536	464	358	284	195	121	77,5	63
1,14 В	1804	1720	1490	1336	948	796	689	632	536	456	401	328	267	193	120	75,7	61,2

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-ebm600