EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL1000

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **1000 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**1000** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**186** мм
Ширина	**398** мм
Высота	**565** мм
Вес	**61** кг
Тип терминалов	**3 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL1000

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

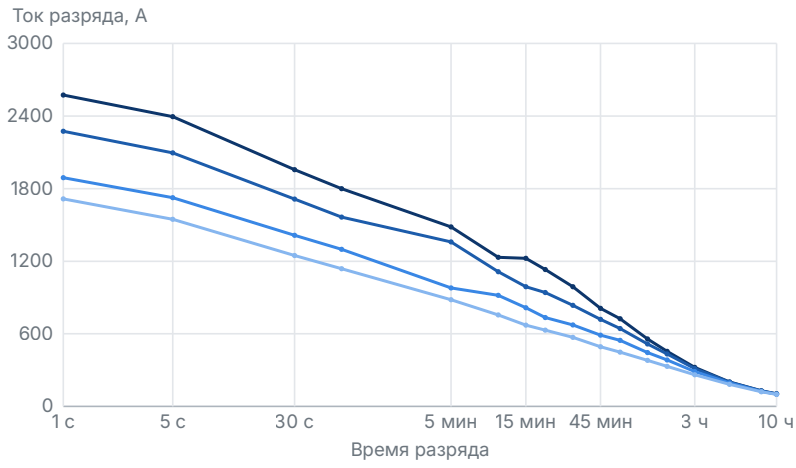

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2574	2394	1957	1800	1483	1233	1224	1132	989	811	724	558	455	323	202	129	104
1,05 В	2274	2095	1713	1565	1359	1113	989	942	836	720,2	643	517	434	313	200	128	103
1,10 В	1890	1725	1415	1298	979	918	816	734	673	589	546	445	384	289	194	125	101
1,14 В	1716	1546	1247	1138	882	756	672	630	571	494	449	381	332	262	182	121	99

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl1000