EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL200

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **200 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**200** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**105** мм
Ширина	**166** мм
Высота	**345** мм
Вес	**10** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL200

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

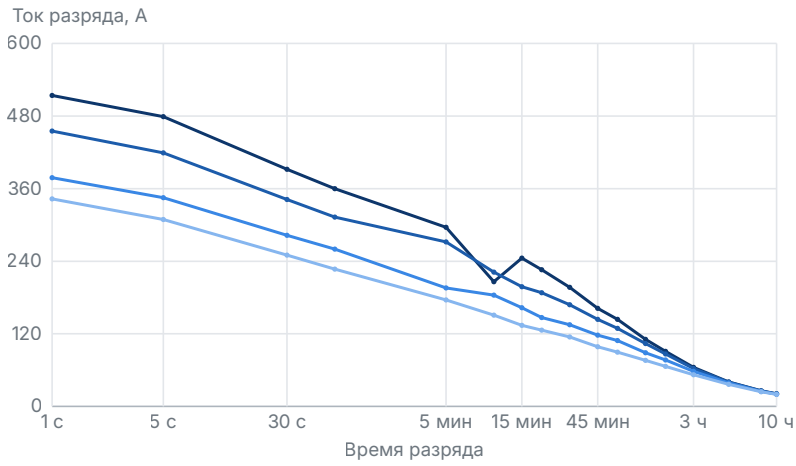

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	514	479	392	360	296	206	245	226	197	162	144	111	91	64,6	40,4	25,8	20,9
1,05 В	455	419	342	313	272	222	198	188	168	144	129	104	86,7	62,6	40	25,6	20,6
1,10 В	378	345	283	260	196	184	163	147	135	118	109	88,9	76,8	57,9	38,8	25	20,2
1,14 В	343	309	250	227	176	151	134	126	115	98,7	89,8	76,2	66,3	52,5	36,4	24,2	19,8

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl200