EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL300

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **300 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**300** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**140** мм
Ширина	**280** мм
Высота	**450** мм
Вес	**21** кг
Тип терминалов	**2 × M16**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL300

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

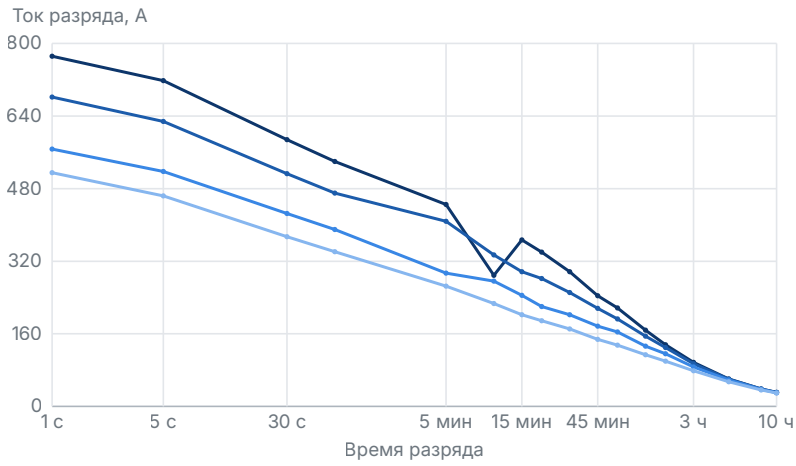

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	772	718	588	540	445	289	367	340	297	244	217	168	136	97	60,6	38,6	31,2
1,05 В	682	628	513	470	408	334	297	282	251	216,2	193	155	130	94,2	60	38,4	31
1,10 В	567	518	425	390	294	276	245	220	202	177	164	133	116	86,9	58,2	37,5	30,3
1,14 В	515	464	374	341	265	227	202	189	171	148	135	114	100	78,8	54,5	36,4	29,7

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl300