EverExceed · Серия SEBL

EverExceed SEBL800

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **800 Ач**



Фото серии EverExceed SEBL

Характеристики

Ёмкость C5	**800** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**186** мм
Ширина	**398** мм
Высота	**565** мм
Вес	**58** кг
Тип терминалов	**3 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBL

EverExceed SEBL представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, поэтому долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 25 одиночных элементов на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1200 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBL.


Разрядные характеристики SEBL800

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

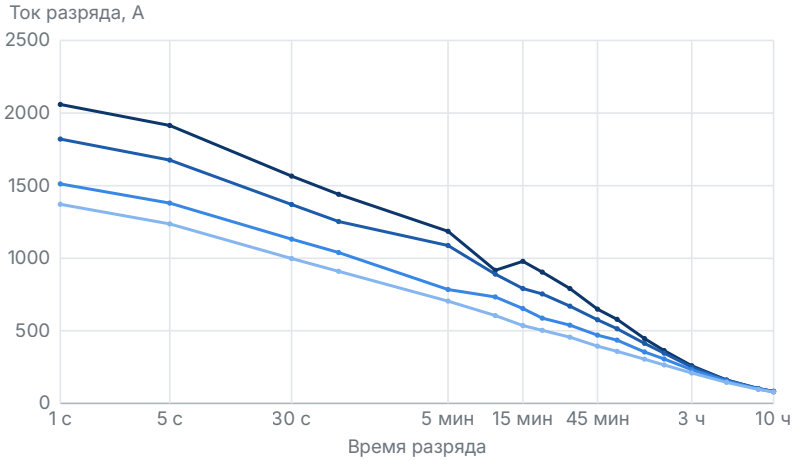

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	2059	1915	1566	1441	1186	917	979	905	791	649	579	447	364	259	162	103	83,2
1,05 В	1820	1676	1370	1253	1088	890	791	754	670	575,9	514	414	347	250	160	102	82,5
1,10 В	1512	1380	1132	1039	784	734	653	588	539	471	436	355	307	232	155	100	80,8
1,14 В	1372	1237	998	910	705	605	537	504	457	395	359	305	265	210	145	97	79,1

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebl800