EverExceed · Серия SEBM

EverExceed SEBM150

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **150 Ач**



Фото серии EverExceed SEBM

Характеристики

Ёмкость C5	**150** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**165** мм
Ширина	**167** мм
Высота	**345** мм
Вес	**12,5** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBM

EverExceed SEBM представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 24 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1100 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBM.


Разрядные характеристики SEBM150

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

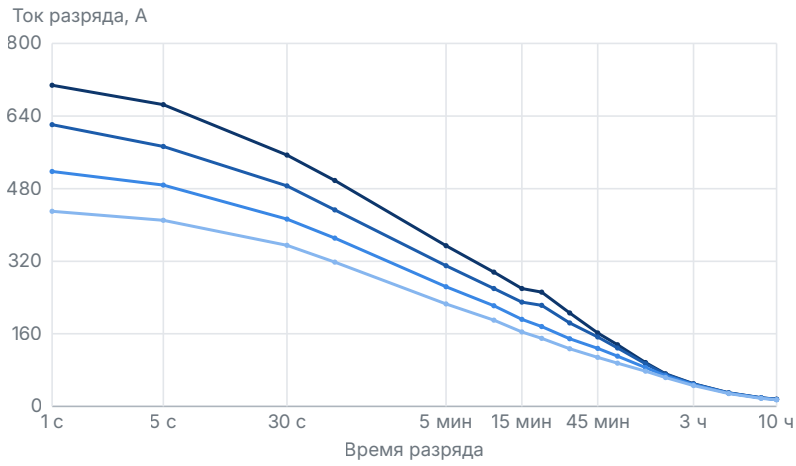

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	708	665	554	498	354	296	260	252	206	162	136	96,9	72,2	49,9	30,1	19,3	15,9
1,05 В	621	573	486	433	310	260	230	223	184	153	129	94,1	70,7	49,4	29,8	19	15,5
1,10 В	518	488	413	371	264	222	192	176	149	128	111	85,5	67,5	48	29,4	18,5	15
1,14 В	430	410	355	318	226	190	164	150	127	108	95,4	77,9	63,5	46	28,3	18	14,6

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebm150