EverExceed · Серия SEBM

EverExceed SEBM200

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **200 Ач**



Фото серии EverExceed SEBM

Характеристики

Ёмкость C5	**200** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**165** мм
Ширина	**167** мм
Высота	**345** мм
Вес	**14** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBM

EverExceed SEBM представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 24 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1100 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBM.


Разрядные характеристики SEBM200

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

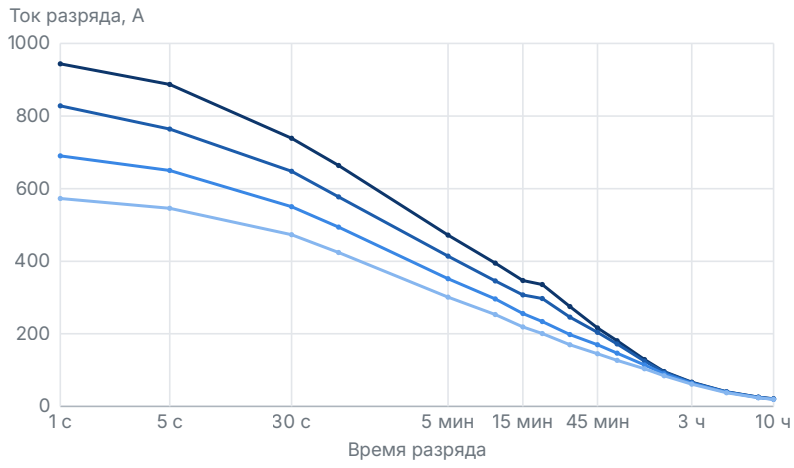

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	944	887	739	664	472	395	347	336	275	216	181	129	96,2	66,6	40,2	25,8	21,2
1,05 В	828	764	648	577	414	346	307	297	246	204	172	125	94,3	65,9	39,8	25,3	20,6
1,10 В	690	650	550	494	352	296	256	234	198	170	147	114	90	64	39,2	24,6	20
1,14 В	573	546	473	424	301	253	219	201	170	145	127	104	84,6	61,4	37,7	24	19,4

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebm200