EverExceed · Серия SEBM

EverExceed SEBM350

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **350 Ач**



Фото серии EverExceed SEBM

Характеристики

Ёмкость C5	**350** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**145** мм
Ширина	**280** мм
Высота	**490** мм
Вес	**25,5** кг
Тип терминалов	**2 × M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SEBM

EverExceed SEBM представляет собой малообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для смешанных нагрузок. Клапанная пробка низкого давления снижает расход воды, долив требуется раз в 3-5 лет. В каталоге 24 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 10 до 1100 Ач по C5 в полупрозрачном ударопрочном корпусе. Срок службы более 20 лет при соблюдении рекомендаций производителя. Положительные и отрицательные пластины карманного и намазного типа отличаются высокой механической прочностью.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SEBM.


Разрядные характеристики SEBM350

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

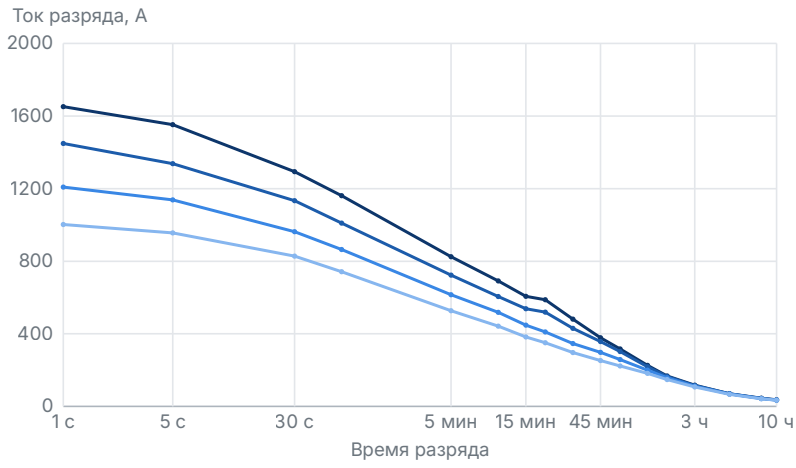

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	1652	1552	1293	1161	825	691	607	588	481	378	317	226	168	117	70,3	45,1	37,1
1,05 В	1449	1338	1134	1010	724	606	538	520	430	357	302	219	165	115	69,6	44,3	36,1
1,10 В	1208	1138	963	865	616	518	448	410	347	298	258	200	158	112	68,6	43,1	35
1,14 В	1002	956	828	742	527	442	383	351	297	253	223	182	148	107	66,1	42,1	34

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-sebm350