EverExceed · Серия SPL

EverExceed SPL150

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **150 Ач**



Фото серии EverExceed SPL

Характеристики

Ёмкость C5	**150** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**105** мм
Ширина	**165** мм
Высота	**345** мм
Вес	**9** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPL

EverExceed SPL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 23 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 30 до 1000 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPL.


Разрядные характеристики SPL150

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

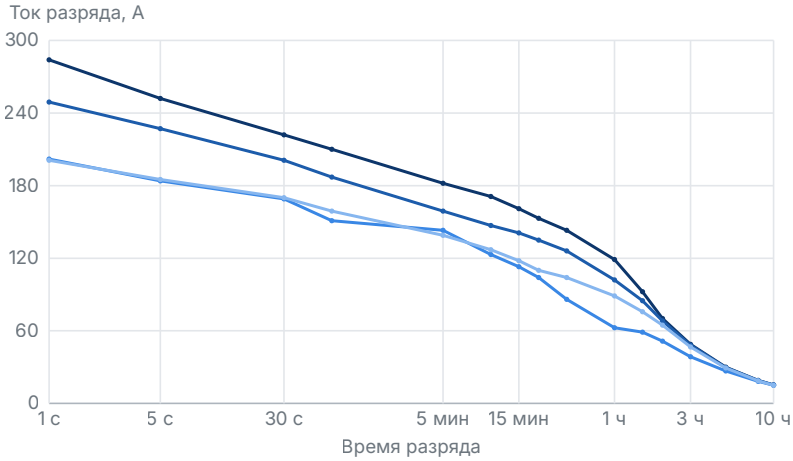

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	284	252	222	210	182	171	161	153	143	119	92,4	70,1	48,9	30	19,1	15,3
1,05 В	249	227	201	187	159	147	141	135	126	102	84,8	68,2	48,2	29,7	18,9	15,2
1,10 В	202	184	169	151	143	123	113	104	86	62,5	59	51,5	38,5	26,8	18,3	15,1
1,14 В	201	185	170	159	139	127	118	110	104	88,9	75,8	64,7	46,7	29,3	18,8	15

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spl150