EverExceed · Серия SPL

EverExceed SPL200

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **200 Ач**



Фото серии EverExceed SPL

Характеристики

Ёмкость C5	**200** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**100** мм
Ширина	**172** мм
Высота	**450** мм
Вес	**12** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPL

EverExceed SPL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 23 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 30 до 1000 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPL.


Разрядные характеристики SPL200

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

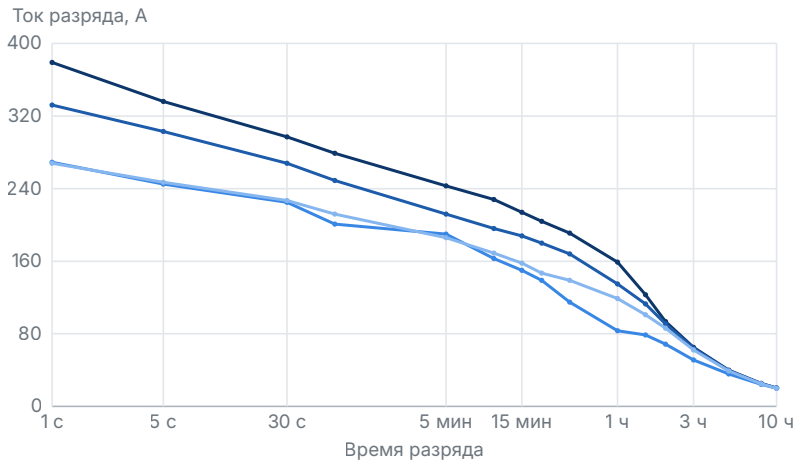

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	379	336	297	279	243	228	214	204	191	159	123	93,5	65,2	40	25,4	20,4
1,05 В	332	303	268	249	212	196	188	180	168	135	113	90,9	64,2	39,6	25,2	20,2
1,10 В	269	245	225	201	190	163	150	139	115	83,3	78,7	68,7	51,3	35,7	24,3	20,1
1,14 В	268	247	227	212	186	169	158	147	139	119	101	86,3	62,2	39	25	20

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spl200