EverExceed · Серия SPL

EverExceed SPL350

Никель-кадмиевый аккумулятор **1,2 В** **350 Ач**



Фото серии EverExceed SPL

Характеристики

Ёмкость C5	**350** Ач
Напряжение	**1,2** В
Длина	**152** мм
Ширина	**170** мм
Высота	**385** мм
Вес	**16,5** кг
Тип терминалов	**M20**
Срок службы	**20** лет

Серия EverExceed SPL

EverExceed SPL представляет собой сверхмалообслуживаемую серию щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов с карманными (ламельными) пластинами для длительных разрядов малым током. Рекомбинация газов 85-95 % и клапанная система вентиляции избавляют от долива воды в течение 20 лет службы. В каталоге 23 одиночных элемента на 1,2 В ёмкостью от 30 до 1000 Ач по C5 в полупрозрачном корпусе из коррозионно-стойкого пластика. Основа электродов из стальной ленты не реагирует с электролитом, сепаратор выполнен из полипропиленового войлока.

Документация на странице товара: Каталог EverExceed SPL.


Разрядные характеристики SPL350

Конечное напряжение на элемент

- **1,00 В**
- **1,05 В**
- **1,10 В**
- **1,14 В**

Ток разряда, А, до конечного напряжения на элемент, +20 °C, полностью заряженный элемент.

Ток одинаков для элемента и для батареи из N последовательно соединённых элементов; конечное напряжение батареи равно N × U кон.

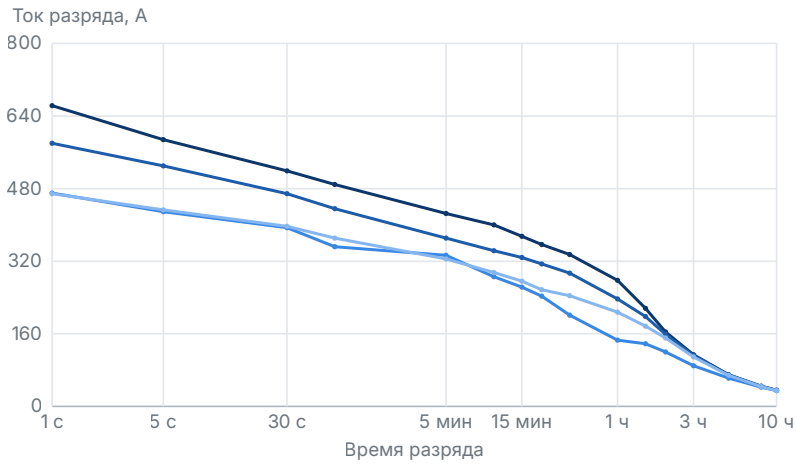

U кон.	1 с	5 с	30 с	1 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	5 ч	8 ч	10 ч
1,00 В	663	588	519	489	425	400	375	357	335	278	216	164	114	70	44,5	35,7
1,05 В	580	530	469	436	371	343	328	314	294	237	198	159	112	69,3	44,1	35,4
1,10 В	470	429	394	352	333	286	263	243	201	146	138	120	89,8	62,4	42,6	35,2
1,14 В	469	433	397	371	325	295	276	257	244	208	177	151	109	68,3	43,8	35

Данные производителя EverExceed. Документ носит справочный характер и не является публичной офертой.

Страница товара на nicad.ru
nicad.ru/products/everexceed-spl350